PN 6 Tam Geçişli Flanşlı Küresel Vana

ÖZELLİKLERİ

- Çalışma sıcaklığı maksimum 180° derecedir.
-Kapak ve Gövde GG-25 pik dökümdür.
- Kullanımı kolay ve uzun ömürlüdür.
- Basınç kayıpları minimum seviyededir.
-Az yer kaplamaktadır.
- Sızdırmazlık performansı maksimum seviyededir.

UYGULAMA ALANLARI

-Isıtma ve soğutma sistemleri
- Düşük basınçlı buhar hatları
- Asit ve alkali ihtiva etmeyen akışkanlar
- Kimya ve kağıt fabrikaları
-Arazi sulama hatları
-Endüstriyel yağ ve boya fabrikaları.

DN	BOYUTLAR DIMENSIONS		BAĞLANTI / CONNECTION								
mm	d.	L	g	k	D	l	f	b	H	G	DS
40	1 1/2"	140	78	100	130	14	3	16	138	265	4
50	2"	150	88	110	140	14	3	16	145	265	4
65	2 1/2"	170	108	130	160	14	3	16	155	265	4
80	3"	180	124	150	190	19	3	18	162	295	4
100	4"	190	144	170	210	19	3	18	175	295	4
125	5"	200	174	200	240	19	3	20	200	430	8
150	6"	210	202	225	265	19	3	20	215	430	8

Teknik Resim ve Bağlantı Ölçüleri

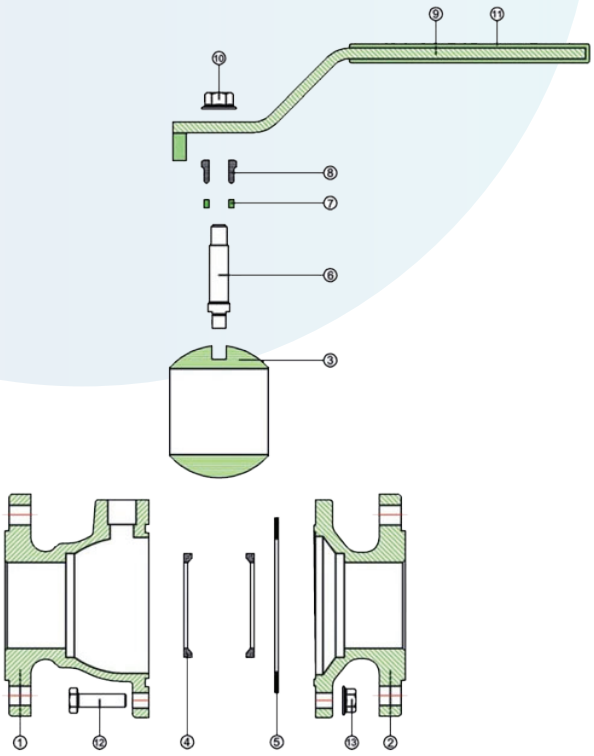

1-	Gövde	(GG25)
2-	Kapak	(GG25)
3-	Küre	(GGG40 - AISI430 - AISI304))
4-	Küre Teflonu	(PTFE)
5-	Ara Teflonu	(PTFE)
6-	Pim	((Ç1040 - X20CR13)
7-	Rakor Alt Teflonu	(PTFE)
8-	Rakor	(Ç 1040)
9-	Kol	(ST-37)
10-	Kol Somunu	(Ç 1030)
11-	Kol Plastiği	(F2-12)
12-	Cıvata	(Ç 1030)
13-	Somun	(Ç 1030)