

PN 16 Tam Geçişli Küresel Vana

ÖZELLİKLERİ

- Çalışma sıcaklığı maksimum 180° derecedir.
- Kapak ve Gövde GG-25 pik dökümdür.
- Kullanımı kolay ve uzun ömürlüdür.
- Basınç kayıpları minimum seviyededir.
- Az yer kaplamaktadır.
- Sızdırmazlık performansı maksimum seviyededir.




UYGULAMA ALANLARI

- Isıtma ve soğutma sistemleri
- Düşük basınçlı buhar hatları
- Asit ve alkali ihtiva etmeyen akışkanlar
- Kimya ve kağıt fabrikaları
- Arazi sulama hatları
- Endüstriyel yağ ve boya fabrikaları.

DN	BOYUTLAR DIMENSIONS		BAĞLANTI / CONNECTION									
	mm	d ₁	L	g	k	D	I	f	b	H	G	DS
25	1"	160	65	85	115	14	3	16	100	150	4	
32	1 1/4"	180	76	100	140	19	3	18	115	200	4	
40	1 1/2"	200	84	110	150	19	3	18	127	200	4	
50	2"	230	99	125	165	19	3	20	137	200	4	
65	2 1/2"	290	118	145	185	19	3	20	158	200	4	
80	3"	310	132	160	200	19	3	22	169	270	8	
100	4"	350	156	180	220	19	3	24	225	270	8	
125	5"	400	184	210	250	19	3	26	258	320	8	
150	6"	480	211	240	285	23	3	26	275	370	8	
200	8"	600	266	295	340	23	3	30	325	400	12	

Teknik Resim ve Bağlantı Ölçüleri

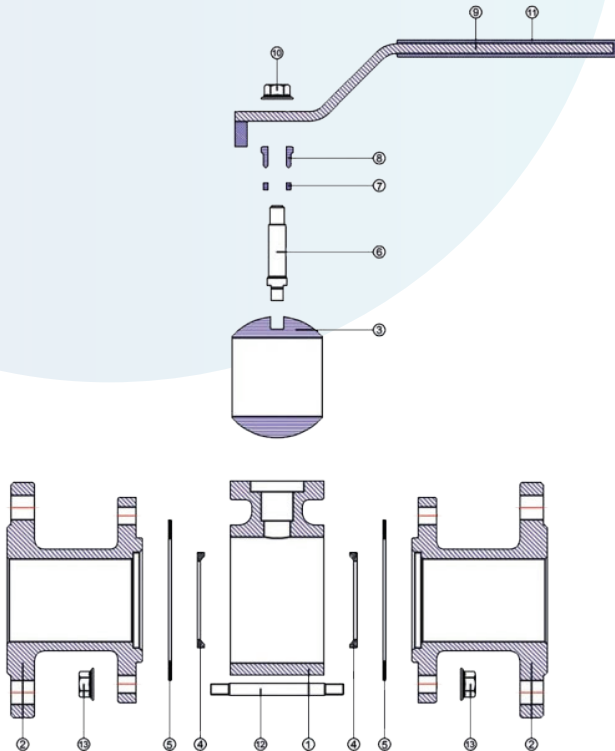

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1- Gövde | (GG25) |
| 2- Kapak | (GG25) |
| 3- Küre | (GGG40 - AISI430 - AISI304) |
| 4- Küre Teflonu | (PTFE) |
| 5- Ara Teflonu | (PTFE) |
| 6- Pim | (Ç1040 - X20CR13) |
| 7- Rakor Alt Teflonu | (PTFE) |
| 8- Rakor | (Ç 1040) |
| 9- Kol | (ST-37) |
| 10- Kol Somunu | (Ç 1030) |
| 11- Kol Plastiği | (F2-12) |
| 12- Saplama | (Ç 1030) |
| 13- Somun | (Ç 1030) |