

PN 16-25 Doğalgaz Küresel Vana

ÖZELLİKLERİ

- Kapak ve Gövde GGG-40 sfero dökümdür.
- Çalışma sıcaklığı maksimum 60° dir.
- Gazmer onaylıdır.
- TS 9809 uyumludur.
- Kullanımı kolay uzun ömürlüdür.




UYGULAMA ALANLARI

- Basıncılı gazlar
- Sıvı yakıtlar
- Doğalgaz ve LPG sistemleri.

DN	BOYUTLAR			BAĞLANTI									
mm	G	L	g	k	O	I	f	s	H	G	DS		
65	2 1/2"	290	118	145	185	19	3	20	158	200	4		
80	3"	310	132	160	200	19	3	22	169	270	8		
100	4"	350	156	180	220	19	3	24	225	270	8		
125	5"	400	184	210	250	19	3	26	258	320	8		
150	6"	480	211	240	285	23	3	26	275	370	8		
200	8"	600	266	295	340	23	3	30	325	400	12		

Teknik Resim ve Bağlantı Ölçüleri

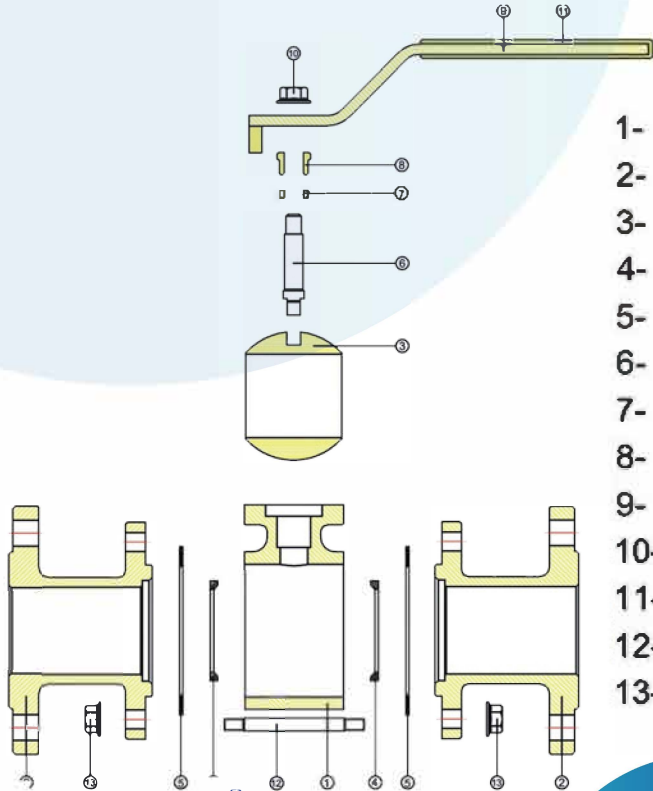

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1- Gövde | (GG25) |
| 2- Kapak | (GG25) |
| 3- Küre | (GGG40 - AISI430 - AISI304) |
| 4- Küre Teflonu | (PTFE) |
| 5- Ara Teflonu | (PTFE) |
| 6- Pim | (Ç1040 - X20CR13) |
| 7- Rakor Alt Teflonu | (PTFE) |
| 8- Rakor | (Ç 1040) |
| 9- Kol | (ST-37) |
| 10- Kol Somunu | (Ç 1030) |
| 11- Kol Plastiği | (F2-12) |
| 12- Saplama | (Ç 1030) |
| 13- Somun | (Ç 1030) |